

プラスチックケースタイプ 角貫通形変流器 (1.15kV) 中国製

CS1-15 / CS1-40


- ブスバー貫通形
- 一般計器用
- ブスバー貫通口は、縦取付け、横取付け、いずれも可能です。
- プラスチックケース入り
- 屋内用




準拠規格 JIS C 1731


形名 Product code	変流比 Ratio	定格負担 Rated burden	確度階級 Accuracy class	耐電圧 Insulation level	過電流強度 Over current strength	周波数 Frequency	サイズ Outline drawing	質量 Mass				
CS1-15	200/5A	15VA	1.0	1.15/4/-kV	40倍	50/60Hz	a	1.3kg				
	300/5A						a	1.3kg				
	400/5A						a	1.2kg				
	500/5A						a	1.2kg				
	600/5A						b	0.8kg				
	750/5A						b	0.8kg				
CS1-40	200/5A	40VA					1.0	1.15/4/-kV	40倍	50/60Hz	c	3.3kg
	300/5A										a	1.5kg
	400/5A										a	1.5kg
	500/5A										a	1.2kg
	600/5A										b	1.2kg
	750/5A										b	1.1kg
	1000/5A										d	1.3kg
	1200/5A										d	1.3kg
	1500/5A										d	1.4kg
	2000/5A										d	1.5kg

バー直止め金具を別売りしております。

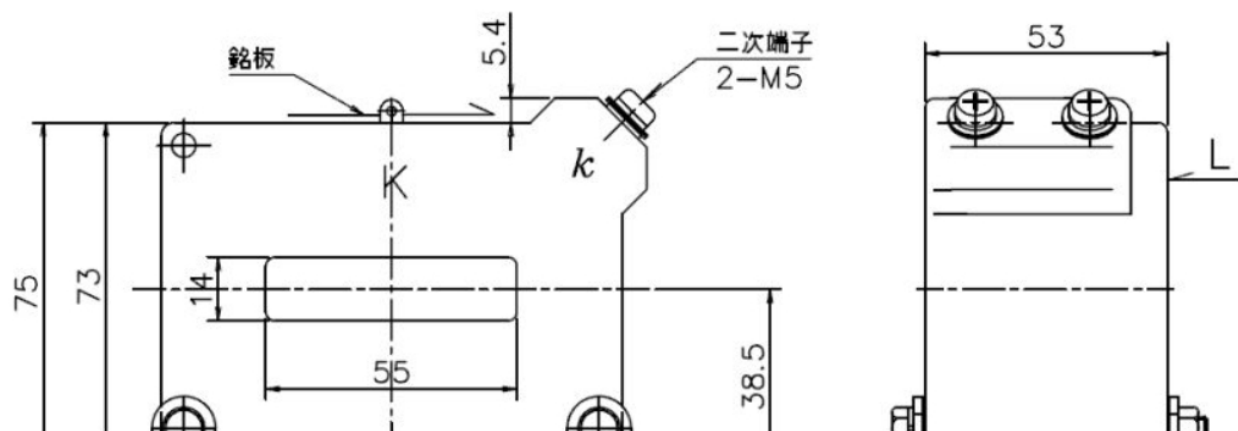


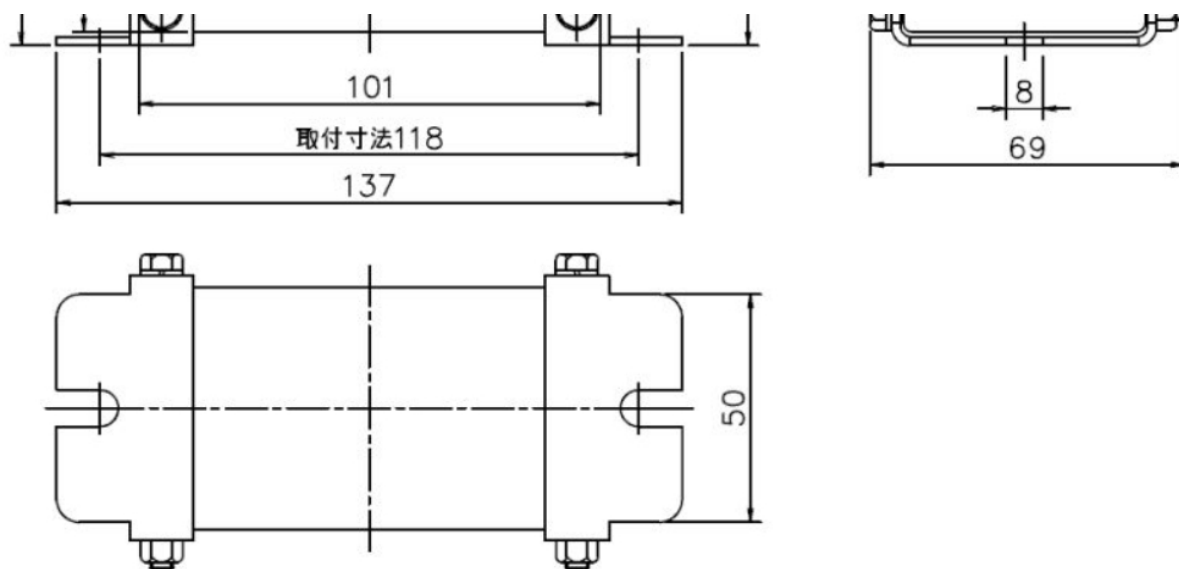


▲ 図面 a

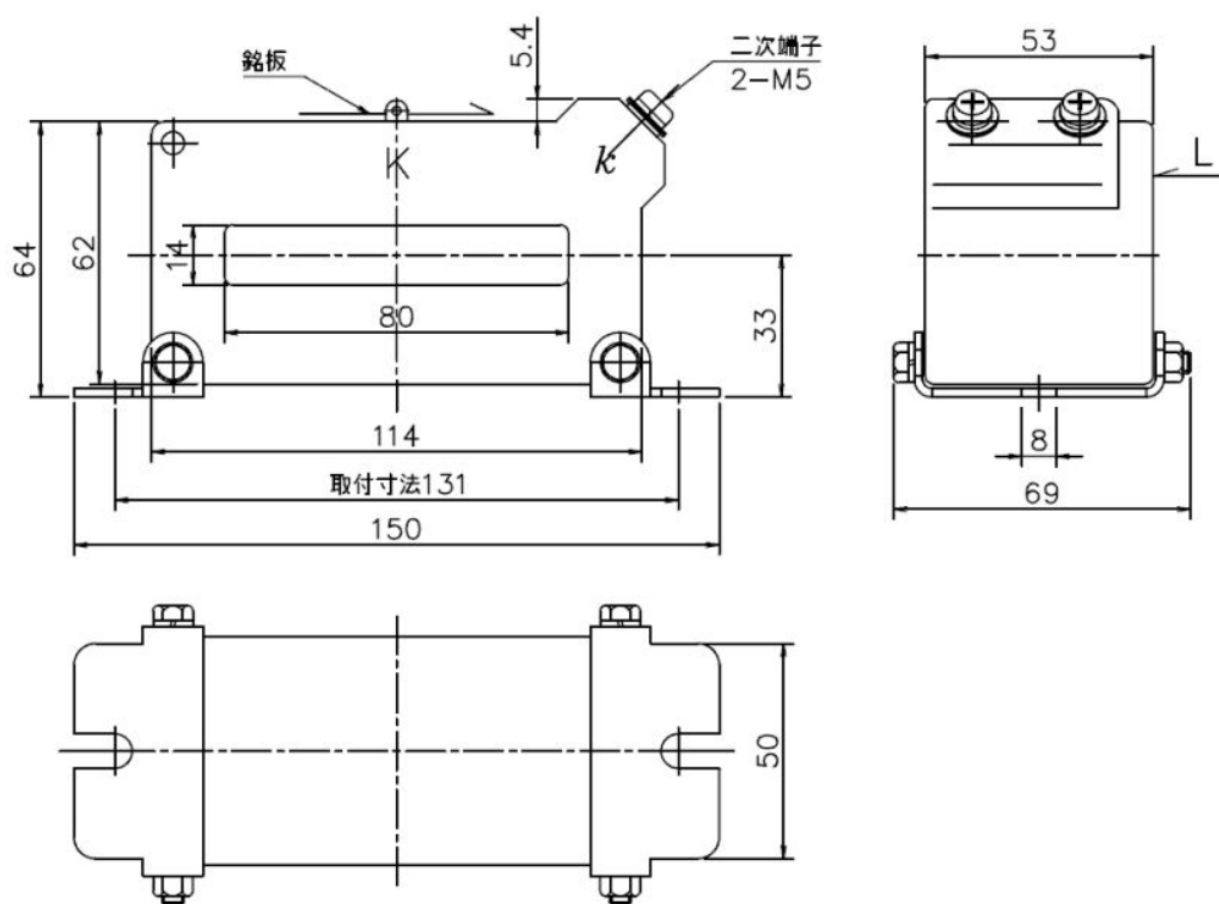

▲ 図面 b

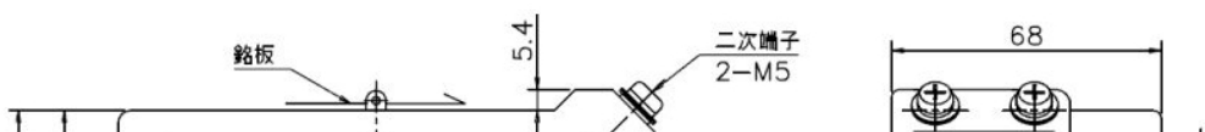

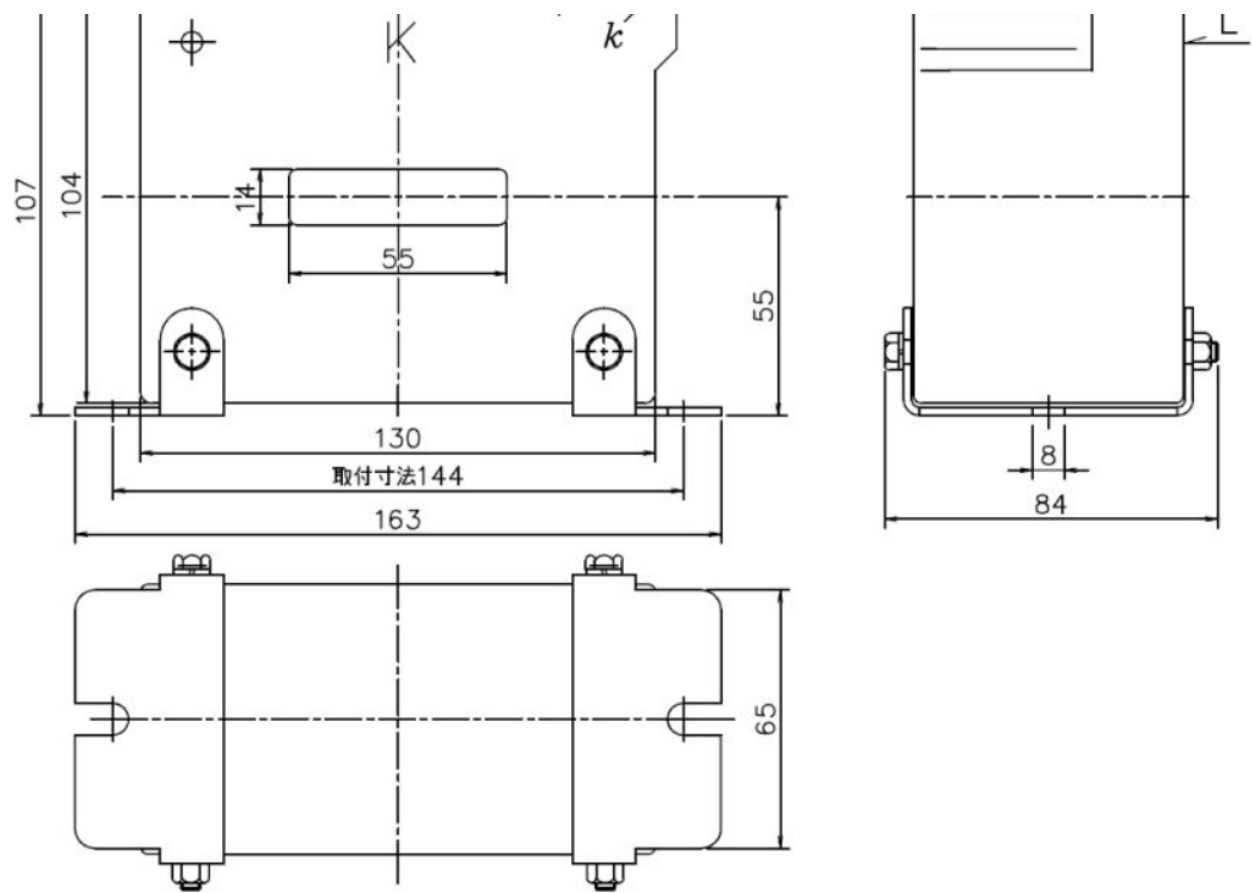

▲図面 c

